

flow transmitters with Linearized frequency output


可线性修正频率输出流量变送器（齿轮，涡轮）




通用参数

型号	频率输出型
供电电压	12...30VDC
空载电流	<20mA
输出	NPN集电极开路, NPN集电极开路带上拉电阻
电源反接保护	有
短路保护	有
探头工作温度	-40...120℃, 可选-100...240℃
环境温度	-40...85℃
电气接口	M12X1接插件,
防护等级	M12X1接插件: IP67
认证和证书	CE

Wiring Pulse Output 接线图

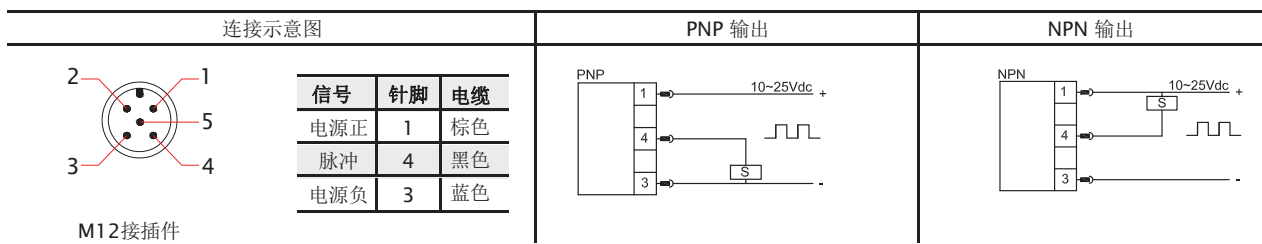

Dimensions 尺寸图 inch[mm]

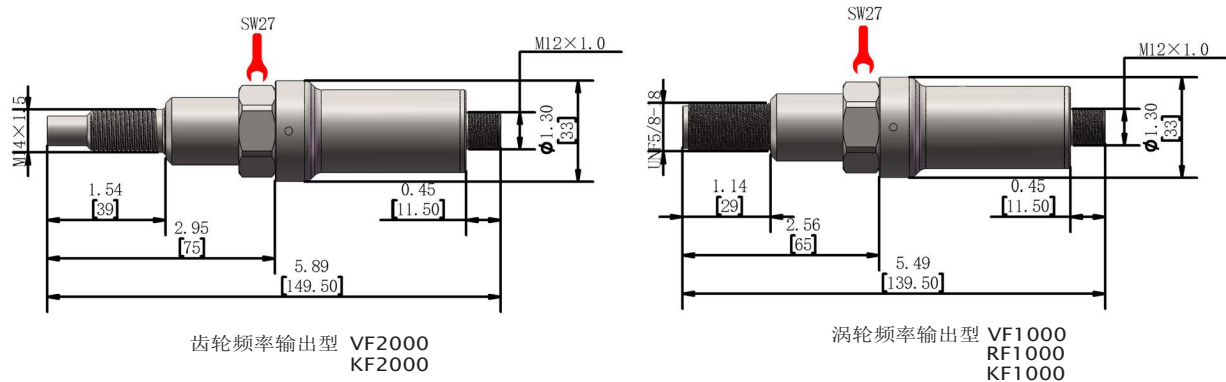

Model Number 选型表

产品订货号 OrderNO.	规格型号 Type	系列	用途
VF1000	VF-ST0	有磁传感器频率输出	涡轮流量计
RF1000	RF-ST0	无磁传感器频率输出	
KF1000	RFK-ST0	霍尔传感器频率输出	
RF2000	GF-ST0	无磁传感器频率输出	齿轮流量计
KF2000	GFK-ST0	霍尔传感器频率输出	